

Perforirani sigurnosni podesti od ProMetalla

Vruće pocinčani sigurnosni podest, vruće pocinčani prema DIN EN ISO 1461


Paneli i rešetke su zavareni, plosnato rubno učvršćenje 30/3 mm

ČELIK 2 mm, vruće pocinčani	duljina x širina	visina
oznaka artikla	(mm)	(mm)
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 500	32
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 600	32
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 700	32
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 750	32
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 800	32
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 900	32
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 1000	32
sigurnosni podest, vruće pocinčani	1000 x 1200	32

Perforirani sigurnosni podesti od ProMetalla

Čelik, sirovi - neobrađeni - za samostalno obrađivanje

ČELIK 2 mm, vruće pocinčani	duljina x širina	visina
oznaka artikla	(mm)	(mm)
sigurnosni paneli	3000 x 50	32
sigurnosni paneli	3000 x 75	32
sigurnosni paneli	3000 x 100	32
sigurnosni paneli	3000 x 125	32
sigurnosni paneli	3000 x 150	32
sigurnosni paneli	3000 x 200	32
sigurnosni paneli	3000 x 150	45
sigurnosni paneli	3000 x 200	45
sigurnosni paneli	3000 x 250	45
sigurnosni paneli	3000 x 300	45
sigurnosni paneli	druge dobavljuje u kratkom vremenu	45

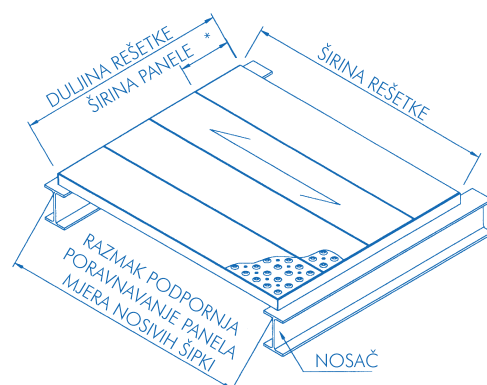

* STANDARDNI PANELI

Perforirani sigurnosni podesti od ProMetalla

Plemeniti čelik, 2 mm, sirovi - neobrađeni

PLEMENITI ČELIK 1.4301	duljina x širina	visina
oznaka artikla	(mm)	(mm)
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 50	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 75	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 100	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 125	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 150	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 200	32
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 150	45
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 200	45
sigurnosni paneli 1.4301	3000 x 250	45

Isporuca unutar 5 - 7 radnih dana